


ATV


ATVs von Kawasaki sind auf Haltbarkeit, einfache Wartung und täglichen Komfort ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie Schafe in den Bergen hüten, Zäune reparieren oder einfach zusätzliche Motorkraft brauchen – mit einem ATV von Kawasaki wird der Job erledigt. Ausstattungsdetails wie das Automatikgetriebe oder ein wählbarer Zwei- oder Vierradantrieb samt gekapselter Ölbad-Mehrscheibenbremse helfen dabei. Unsere ATVs sind für ein langes und hartes Leben gemacht. Sie haben die Wahl zwischen Einzylinder- und V-Twin-Motoren, einfachen Schwingen oder doppelten Dreieckslenkern und Sperrdifferenzialen. ATVs von Kawasaki – von Profis für Profis.

Weitere Infos zu ATVs von Kawasaki unter: www.kawasaki.de/atv

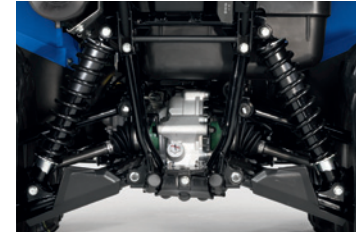

RADAUFHÄNGUNG

Die unabhängige Radaufhängung an der KVF650 und KVF750 macht es einfacher, schwere Lasten zu ziehen und große Steigungen oder Gefälle zu bewältigen.

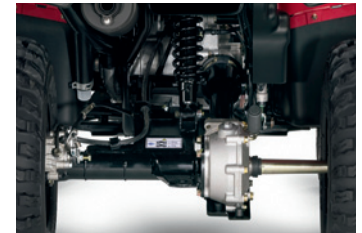

SCHWINGE

Die Schwinge mit Monofederbein ist praktisch und robust. Sie lässt sich leicht einstellen und warten, was sie im täglichen Einsatz so komfortabel macht.

Lange doppelte Dreieckslenker mit verstellbaren Federelementen für hohen Fahrkomfort

Variabel sperrbares Differenzial erlaubt es, den Schlupf an den Vorderrädern zu variieren

KVF360 4x4

Mit diesem vielseitigen Fahrzeug, der KVF360, haben Sie das ganze Jahr einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Harte Arbeit geht mit der KVF360 viel leichter, ganz gleich, ob Sie etwas ziehen, transportieren oder überqueren wollen. Die komfortable Federung, das Automatikgetriebe und der zuschaltbare Vierradantrieb machen's möglich.

Farbe



Scout Green
(Grün), Modelljahr 2013

www.kawasaki.de/KVF360

Leicht ablesbare Instrumente mit einem analogen Tachometer, einem digitalen Kilometerzähler sowie einem Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler

Leicht bedienbarer Wählhebel für Übersetzung und Rückwärtsgang

Die elektrische Umschaltung zwischen Zweirad- und Vierradantrieb erfolgt über einen Schalter am Lenker

Die KVF360 besitzt eine Feststellbremse sowie ein einfach bedienbares Sperrdifferential vorne



Die gelochten Scheibenbremsen vorne arbeiten effizient und zuverlässig

Die serienmäßige Zugvorrichtung ist für Lasten bis 500 kg zugelassen

TECHNISCHE DATEN KVF360 4x4

Motortyp	Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 362 cm ³
Bohrung x Hub	80 x 72 mm
Verdichtungsverhältnis	8,3 : 1
Max. Leistung	15,7 kW (21,4 PS) bei 7000/min
Max. Drehmoment	26,1 Nm bei 4.500/min
Ventil-/Einlasssystem	SOHC, 2 Ventile pro Zylinder
Gemischauferbereitung	Vergaser: Keihin CVK34

Zündung	Digital DC-CDI
Starter	Elektrischer Anlasser plus Reversierstarter
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe mit Untersetzung und Rückwärtsgang
Endantrieb	Wählbarer 2WD/4WD, sperrbares Differential vorne, Kardan

Federung, vorne	MacPherson-Federbein
Federung, hinten	Schwinge mit Monofederbein
Federweg, v./h.	170 mm/180 mm
Bremsen, vorne	166-mm-Scheiben mit Einzelkolben-Bremsattel
Bremsen, hinten	Mehrfachscheiben im Ölbad, optimiert für hohe Bodenfreiheit

Reifen, vorne/hinten	AT25 x 8-12, schlauchlos AT25 x 10-12, schlauchlos
L x B x H	2.065 x 1.205 x 1.145 mm
Garantie	24 Monate (private Nutzung) 24 Monate (gewerbliche Nutzung)